運搬車兼配膳台

OM-200

配膳台兼用低振動運搬車でキャスター固定・自在切替式

仕様

収 納 時	／	W990 x D660 x H830
使 用 時	／	W1835 x D660 x H830
甲 板	／	SUS430 1.2 t
本 体	／	SUS304 25φ 1.5 t
スライド部	／	SUS304 19φ 1.2 t
キャスター	／	5インチ 自在固定切り替式 x 2 5インチ ストッパー付 x 2 スライド部2インチ x 2

配膳台兼用低振動運搬車 受注生産

価格 ／ ¥230,000
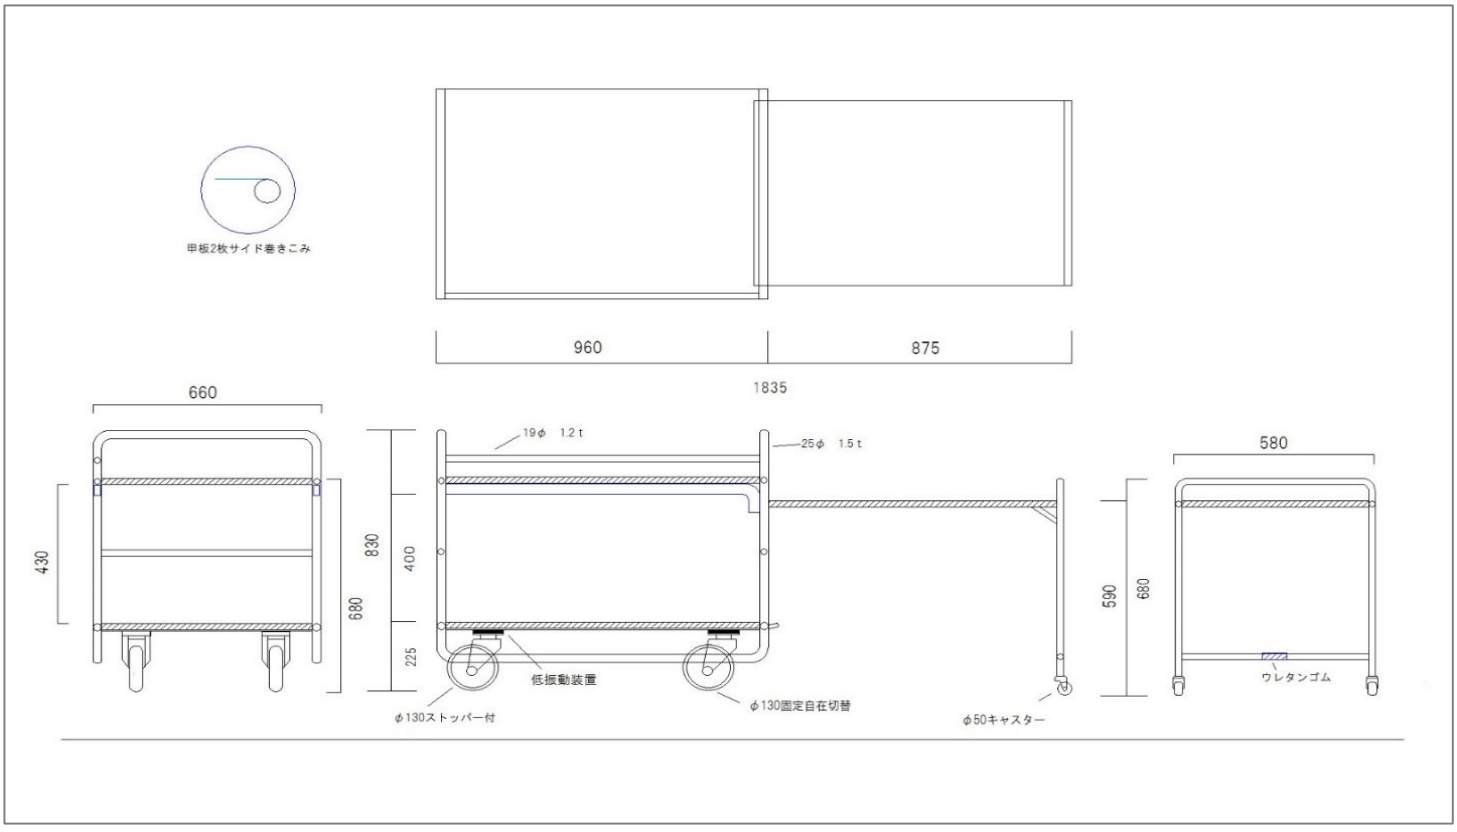
・キャスター固定自在切替で狭い所でも360°回転できます。
・本体とキャスターの間に低振動装置があり振動を軽減します。
・スライド部は配膳中はしっかり安定、収納時は取っ手を持てば簡単に収納可能です。
・上下の落下防止パイプは任意の箇所に取付可能です。(有料OP)
・取外し式落下防止パイプも取付可能です。(有料OP)